



ACFT

54-220V AC/DC Led İçin


For 54-220V AC/DC Leds

Özellikler

- *54-220V AC led sistemleri için kullanılır
- *Opsiyonel olarak test butonu takılabilir
- *Aşırı şarj ve deşarj koruması
- *Batarya kutuplarının ters bağlanmasına karşı koruma
- *Yeşil led ile şarj göstergesi
- *Yüksek sıcaklığa dayanıklı H-NiCd batarya bloğu

Features


- *Suitable for led systems 54-220V AC
- *Optional test switch
- *Deep discharge and over charge protection
- *Reverse battery polarity protected
- *Charge indicator with green led
- *High temperature H-NiCd cells

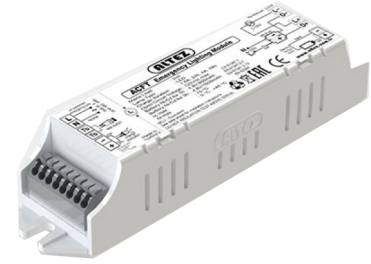

Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen akım	Mains supply current	: 0.05A
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 4VA
Çıkış gerilimi	Output voltage	: 54-220V
Çıkış akımı	Output current	: 100mA±%10
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -10°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP20
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II

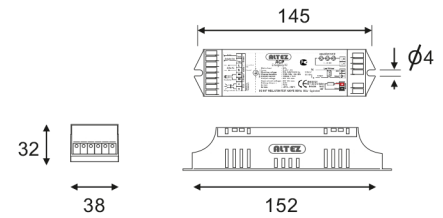

Standartlar

Standards

EN 60598-2-22, EN 61347-2-7, EN 62384,
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
VDE108

Uygulamalar / Applications



Aksesuar / Accessuary

Pil, Battery

ampul test edilir pil seçmek için, use test lamp for choose battery

	a	b	y	h	w			
1h	ANC04	Ni-Cd 4.8V 800mA	145	16	16	130gr.		
1h	ANC14	Ni-Cd 4.8V 1500mA	212	187	173	23	25	240gr.
2h	ANC24	Ni-Cd 4.8V 2200mA	212	187	173	23	25	480gr.
3h	ANC34D	Ni-Cd 4.8V 4000mA	259	238	220	33	35	960gr.

Test butonu, Test switch

ACTS/NO


Şarj göstergesi ledi, Charging indicator

ACL-G55

Acilde, Non-maintained



Sürekli, Maintained

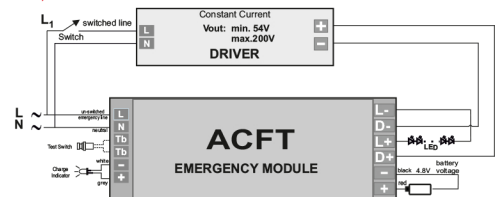

Code

Power

Lamp

Desing Voltage

Dimension

Weight

ACFT

4 VA

5-28W

4.8V

158x38x32

360gr.