


ACK



3-200V Besleme Led için
3-200 mains voltage for leds

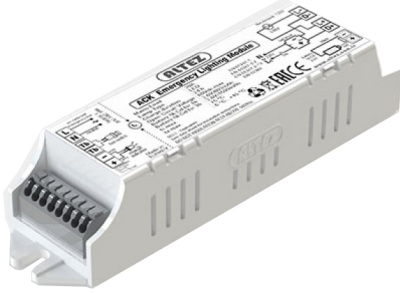

Özellikler

- *3-200V DC led sistemleri için kullanılır
- *Opsiyonel olarak test butonu takılabilir
- *Aşırı şarj ve deşarj koruması
- *Batarya kutuplarının ters bağlanmaya karşı koruma
- *Yeşil led ile şarj göstergesi
- *Yüksek sıcaklığa dayanıklı H-NiCd batarya bloğu

Features

- *Suitable for led systems 3-200V DC
- *Optional test switch
- *Deep discharge and over charge protection
- *Reverse battery polarity protected
- *Charge indicator with green led
- *High temperature H-NiCd cells

Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±10
Şebekeden çekilen akım	Mains supply current	: 0.015A
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 4VA
Çıkış gerilimi	Output voltage	: 3-200V
Çıkış akımı	Output current	: max. 50mA
Çıkış gücü	Output power	: 1,85W
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -10°C ... 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP20
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II

Standartlar

Standards

EN 60598-2-22, EN 61347-2-7, EN 62384,
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
VDE108

Pil Seçenekleri

Battery Options

					VLED	ILED
1h	ANC03K	Ni-Cd	3,6V	800mA	3 - 250V	< 500mA
3h	ANC13	Ni-Cd	3,6V	1500mA	3 - 80V	< 500mA
3h	ANC23	Ni-Cd	3,6V	2200mA	3 - 80V	≥ 500mA
3h	ANC23	Ni-Cd	3,6V	2200mA	80 - 250V	< 500mA
3h	ANC33D	Ni-Cd	3,6V	4000mA	80 - 250V	≥ 500mA

Acil Lümen Faktörü


Emergency Lumen Factor

Armatür Çalışma Voltajı	350mA Sürücülü Armatür	500mA Sürücülü Armatür	700mA Sürücülü Armatür	1050mA Sürücülü Armatür	1400mA Sürücülü Armatür
3...40 VDC	%13,20	%9,20	%6,60	%4,40	%3,30
41...80 VDC	%6,60	%4,62	%3,30	%2,20	%1,65
81...200 VDC	%2,64	%1,85	%1,32	%0,88	%0,66

Acilde, Non-maintained




Sürekli, Maintained

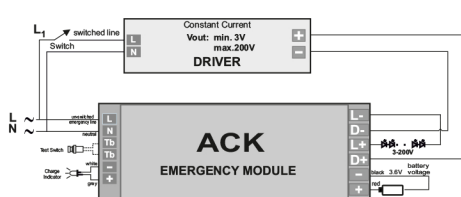

Aksesuar / Accessuary

Pil, Battery

ANC03K	Ni-Cd	3.6V	800mA						
ANC13	Ni-Cd	3.6V	1500mA	169	148	130	23	25	140gr.
ANC23	Ni-Cd	3.6V	2200mA	169	148	130	23	25	150gr.
ANC33D	Ni-Cd	3.6V	4000mA	204	183	165	33	35	370gr.



Test butonu, Test switch

ACTS/NO

Şarj göstergesi ledi, Charging indicator

ACL-G55



Code	Power	Lamp	Desing Voltage	Dimension	Weight
ACK	4 VA	<80V,<48W	3.6V	158x38x32	340gr.