


## ACKE



3-200V Besleme Led için  
3-200 mains voltage for leds



## Özellikler

- \*3-200V DC led sistemleri için kullanılır
- \*Opsiyonel olarak test butonu takılabilir
- \*Aşırı şarj ve deşarj koruması
- \*Batarya kutuplarının ters bağlanmaya karşı koruma
- \*Yeşil led ile şarj göstergesi
- \*Yüksek sıcaklığa dayanıklı H-NiCd batarya bloğu
- \*Kitle birlikte çalışabilecek led driver değeri max.60W

## Features

- \*Suitable for led systems 3-200V DC
- \*Optional test switch
- \*Deep discharge and over charge protection
- \*Reverse battery polarity protected
- \*Charge indicator with green led
- \*High temperature H-NiCd cells
- \*It works with a max.60W led driver

## Teknik Bilgiler

## Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen akım	Mains supply current	: 0.05A
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 2VA
Çıkış gerilimi	Output voltage	: 3-200V
Çıkış akımı	Output current	: 25mA±%10
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -10°C .. 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP20
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II

## Standartlar


## Standards

EN 60598-2-22, EN 61347-2-7, EN 62384,  
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC  
VDE108

## Acilde, Non-maintained



## Sürekli, Maintained

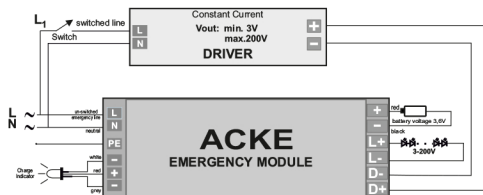

## Aksesuar / Accessuary

## Pil, Battery

1h	ANC03	Ni-Cd 3.6V 800mA	110	16	16	310gr.		
2h/3h	ANC13	Ni-Cd 3.6V 1500mA	169	148	130	23	25	620gr.



Test butonu, Test switch

ACTS/NO

Şarj göstere ledi, Charging indicator

ACL-G55



Code

Power

Lamp

Desing Voltage

Dimension

Weight

ACKE

2 VA

3-200V

3.6V

143x27x22

340gr.