



ACKL

3-200V Besleme Led için

3-200 mains voltage for leds

Özellikler

- *3-200V DC led sistemleri için kullanılır
- *Opsiyonel olarak test butonu takılabilir
- *Aşırı şarj ve deşarj koruması
- *Batarya kutuplarının ters bağlanmaya karşı koruma
- *Yeşil led ile şarj göstergesi
- *Yüksek sıcaklığa dayanıklı H-NiCd batarya bloğu

Features

- *Suitable for led systems 3-200V DC
- *Optional test switch
- *Deep discharge and over charge protection
- *Reverse battery polarity protected
- *Charge indicator with green led
- *High temperature H-NiCd cells



Teknik Bilgiler


Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen akım	Mains supply current	: 0.05A
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 4VA
Çıkış gerilimi	Output voltage	: 3-200V
Çıkış akımı	Output current	: 50mA±%10
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -10°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP20
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II

Standartlar

Standards

EN 60598-2-22, EN 61347-2-7, EN 62384,
EMC-2014/30/EC, LVD-2014/35/EC
VDE108




Aksesuar / Accessuary

Pil, Battery

Pil secimi, Battery

1h	ANC03	Ni-Cd 3.6V 800mA	Load : <80V <500mA
3h	ANC13	Ni-Cd 3.6V 1500mA	Load : <80V >500mA; >80V <500mA
3h	ANC23	Ni-Cd 3.6V 1500mA	Load : >80V >500mA
3h	ANC33D	Ni-Cd 3.6V 4000mA	Load : >80V >500mA

l	a	b	y	h	w
110	16	16			100gr.
169	148	130	23	25	140gr.
169	148	130	23	25	150gr.
204	183	165	33	35	370gr.



Test butonu, Test switch

ACTS/NO


Şarj gösterge ledi, Charging indicator

ACL-G55

Acilde, Non-maintained



Sürekli, Maintained

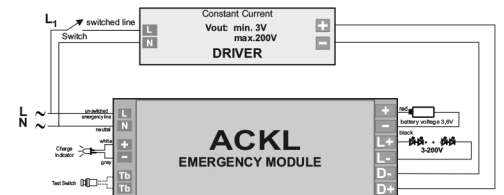

Code

Power

Lamp

Desing Voltage

Dimension

Weight

ACKL

4 VA

<200V, <48W

3.6V

150x27x24

340gr.