


## ACKS



3-200V Besleme Led için ince tip  
Slim type 3-200 mains voltage for leds

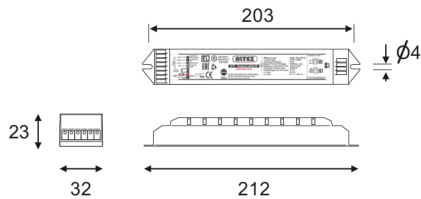

## Özellikler

- \*3-200V DC led sistemleri için kullanılır
- \*Opsiyonel olarak test butonu takılabilir
- \*Aşırı şarj ve deşarj koruması
- \*Batarya kutuplarının ters bağlanmasına karşı koruma
- \*Yeşil led ile şarj göstergesi
- \*Yüksek sıcaklığa dayanıklı H-NiCd batarya bloğu

## Features

- \*Suitable for led systems 3-200V DC
- \*Optional test swich
- \*Deep discharge and over charge protection
- \*Reverse battery polarity protected
- \*Charge indicator with green led
- \*High temperature H-NiCd cells
- \*Suitable for use in led luminaire complying with

## Teknik Bilgiler

## Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen akım	Mains supply current	: 0.015A
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 4VA
Çıkış gerilimi	Output voltage	: 3-200V
Çıkış akımı	Output current	: max. 50mA
Çıkış gücü	Output power	: 1,85W
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -10°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP20
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II

## Standartlar

## Standards

EN 60598-2-22, EN 61347-2-7, EN 62384,  
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC  
VDE108

## Pil Seçenekleri

## Battery Options

				VLED	ILED
1h	ANC03K	Ni-Cd	3,6V 800mA	3 - 250V	< 500mA
3h	ANC13	Ni-Cd	3,6V 1500mA	3 - 80V	< 500mA
3h	ANC23	Ni-Cd	3,6V 2200mA	3 - 80V	≥ 500mA
3h	ANC23	Ni-Cd	3,6V 2200mA	80 - 250V	< 500mA
3h	ANC33D	Ni-Cd	3,6V 4000mA	80 - 250V	≥ 500mA

## Acil Lümen Faktörü

## Emergency Lumen Factor


Armatür Çalışma Voltajı	350mA Sürücülü Armatür	500mA Sürücülü Armatür	700mA Sürücülü Armatür	1050mA Sürücülü Armatür	1400mA Sürücülü Armatür
3...40 VDC	%13,20	%9,20	%6,60	%4,40	%3,30
41...80 VDC	%6,60	%4,62	%3,30	%2,20	%1,65
81...200 VDC	%2,64	%1,85	%1,32	%0,88	%0,66



Acilde, Non-maintained



Sürekli, Maintained

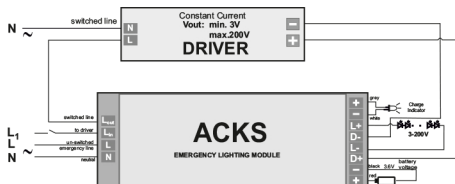

## Aksesuar / Accessuary

## Pil, Battery

l a b y h w

ANC03K	Ni-Cd 3.6V 800mA	110	16	16	100gr.
ANC13	Ni-Cd 3.6V 1500mA	169	148	130	23 25 140gr.
ANC23	Ni-Cd 3.6V 2200mA	169	148	130	23 25 150gr.
ANC33D	Ni-Cd 3.6V 4000mA	204	183	165	33 35 370gr.

Şarj göstere ledi, Charging indicator

ACL-G55



Code	Power	Lamp	Desing Voltage	Dimension	Weight
ACKS	4 VA	<80V,<48W	3.6V	212x32x22	390gr.