



ACKS-LP

10-55V, 50-300V dc Besleme Led için ince tip
Slim type 10-50V, 50-300V dc mains voltage for leds

Özellikler

- *3-55V DC ve 50-300V DC led sistemleri için kullanılır
- *Dahili PWM sinyalli dijital şarj devresi
- *Aşırı şarj ve deşarj koruması
- *Batarya kutuplarının ters bağlanmaya karşı koruma
- *Yeşil led ile şarj göstergesi
- *LiFePO4, Li-Ion batarya tipine uygun
- *Opsiyonel olarak test butonu takılabilir

Features

- *Suitable for led systems 3-55V & 50-300V DC
- *Include digital charge circuit on PWM signal
- *Deep discharge and over charge protection
- *Reverse battery polarity protected
- *Charge indicator with green led
- *Suitable for battery type LiFePO4
- *Optional test swich



Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen akım	Mains supply current	: 0.05A
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 4VA
Çıkış gerilimi	Output voltage	: 10-55V, 50-300V
Çıkış akımı	Output current	: 50mA±%10
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -10°C .. 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Max.batarya sıcaklığı	Max.batter temp.	: 60°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP20
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II

Standartlar


Standards

EN 60598-2-22, EN 61347-2-7, EN 62384,
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
VDE108

Çalışma durumu ledi

Emergency Signal code

● On	○ Off	Ok
● 1Hz Flash	○ Off	Charging
○ Off	● On	Battery disconnected / Duration test fault
● 2Hz Flash	○ Off	Function test / Duration test in progress
○ Off	● 2Hz Flash	Battery temperature fault
○ Off	● 1Hz Flash	Light source fault

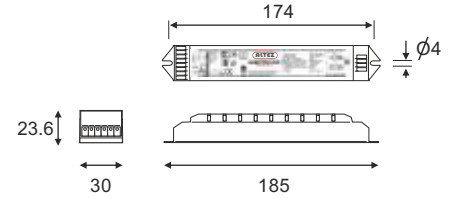

Aksesuar / Accessuary

Duration	Battery	Capacity	Type	Dimension						
				l	a	b	y	h	w	
3h /1.5W	ALI21	Li-Ion	3.7V 2000mA	18650	65	65	18	18	50gr.	
3h /3W	ALIFE180	Li-Ion	3.7V 2x2000mA	18650	130	130	18	18	100gr.	
3h /2.5W	ALIFE180	LiFePO4	3.2V 3000mA	22650	91	73	64	24	100gr.	
3h /5W	ALIFE180	LiFePO4	3.2V 2x4000mA	26650	161	143	132	29	31	180gr.

Şarj gösterge ledi, Charging indicator


ACL-RG55



Acilde, Non-maintained



Sürekli, Maintained

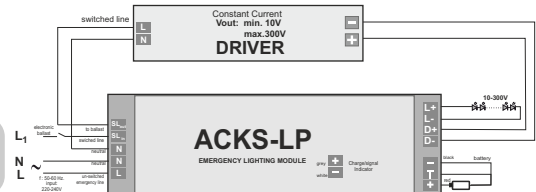

Code	Charge/Standby power	max. load.Led Lamp	Max.Out.power	Battery Type	Desing Voltage	Dimension	Weight
ACKS-LI55-1.5W	4/0.8 W	200W	1.5W	Lithium Ion	3.7V	185x30x23.6	300gr.
ACKS-LI55-3W	4/0.8 W	200W	3W	Lithium Ion	3.7V	185x30x23.6	300gr.
ACKS-LP55-5W	4/0.8 W	200W	5W	LithiumFerrumPhospat	3.2V	185x30x23.6	300gr.
ACKS-LI300-1.5W	4/0.8 W	150W	1.5W	Lithium Ion	3.7V	185x30x23.6	300gr.
ACKS-LI300-3W	4/0.8 W	150W	3W	Lithium Ion	3.7V	185x30x23.6	300gr.
ACKS-LP300-5W	4/0.8 W	150W	5W	LithiumFerrumPhospat	3.2V	185x30x23.6	300gr.