ACLP

3-200V Besleme Led için ince tip
Slim type 3-200 mains voltage for leds

Özellikler / *Features*

Özellikler	*Features*
*3-200V DC led sistemleri için kullanılır	*Suitable for led systems 3-200V DC
*Dahili PWM sinyalli dijital şarj devresi	*Include digital charge circuit on PWM signal
*Aşırı şarj ve deşarj koruması	*Deep discharge and over charge protection
*Batarya kutuplarının ters bağlanmaya karşı koruma	*Reverse battery polarity protected
*Yeşil led ile şarj göstergesi	*Charge indicator with green led
*LiFePO4 batarya tipine uygun	*Suitable for battery type LiFePO4
*Opsiyonel olarak test butonu takılabilir	*Optionel test swich

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

Çalışma gerilimi	*Working voltage*	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen akım	*Mains supply current*	: 0.05A
Şebekeden çekilen güç	*Mains supply power*	: 4VA
Çıkış gerilimi	*Output voltage*	: 3-200V
Çıkış akımı	*Output current*	:50mA±%10
Çalışma sıcaklığı	*Amp.temp.*	: -10°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	*Case temp.*	: 75°C
Koruma Sınıfı	*Protection grade*	: IP20
Elektrik Sınıfı	*Electrical classification*	: II

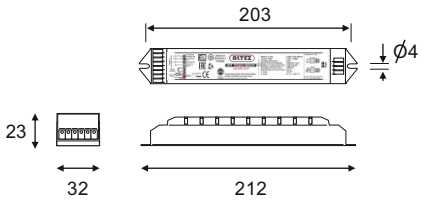

Standartlar / *Standards*

EN 60598-2-22, EN 61347-2-7, *EN* 62384,
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
VDE108

Acilde, Non-maintained



Sürekli, Maintained

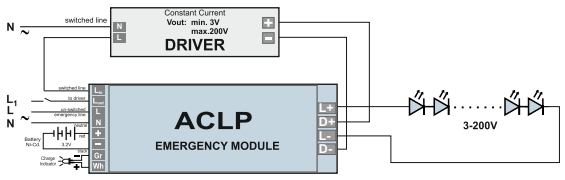

Aksesuar / *Accessory*

Duration	Battery	Capacity	Dimension l	a	b	y	h	w
1h	ALIFE03	LiFePO4 3.2V 800mA			110	16	16	310gr.
3h	ALIFE13	LiFePO4 3.2V 1500mA	169	148	130	23	25	620gr.
5h	ALIFE33	LiFePO4 3.2V 2000mA	169	148	130	23	25	620gr.

Şarj gösterge ledi, Charging indicator
ACL-G55

Code	Power	Lamp	Desing Voltage	Dimension	Weight
ACKS	4 VA	<80V,<48W	3.6V	212x32x22	390gr.