



AEAL

## Çift kafalı acil durum aydınlatma armatürü Twin spot emergency lighting

### Özellikler

- \*2x36 midpower led ampullü çift spot
- \*Electrostatic boyalı DKP metal gövde
- \*Test butonu, şarj ve lamba kontrol göstergesi
- \*Aşırı şarj ve deşarj koruması
- \*Tam bakımsız kuru tip kurşun asit akü
- \*150cm topraklı kablolu ve fişli

### Features

- \*Twin spot non-maintained 2x36 midpower led lamp
- \*Iron sheet housing with electrostatic paint
- \*Test switch, charge and lamp detection indicator
- \*Deep discharge and over charge protection
- \*Long life non-maintenance lead acid (VRLA) battery
- \*150cm cable and plug



### Teknik Bilgiler

### Technical Data


Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen akım	Mains supply current	: 0.075A
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 17 VA
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -10°C ... 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP40
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: I

### Standartlar

### Standards

EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1  
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC  
CE, EAC, TSE

### AEAL 93

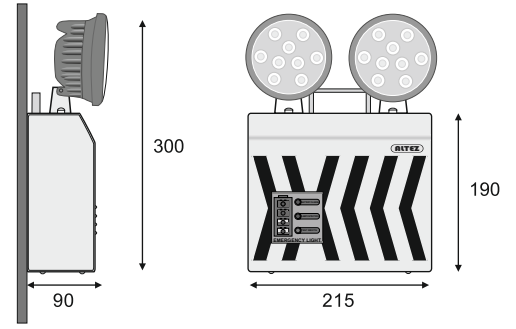

### Aksesuar / Accessuary

Deprem sehpası, Earthquake mounting shelf

AAES-A 218x193x92mm, 900gr.





### Gösterge

Sol 4 yeşil led: Akü dolum yüzdesi göstergeleri  
Sağ 1 yeşil led: Durum normal, pil şarj oluyor  
Sağ 2. yeşil led: Işık kaynağı çalışmaya hazır  
Sağ test butonu: Enerjiyi geçici olarak keser  
Enerji yok kırmızı yanmıyor: İnverter arıza  
Indicator

Left 4 green on led: level percent part of battery  
Right first green on led: Status normal, battery charging  
Right second green on led: Lamp normal,  
Right test button: Mains test fault

Type of mounting	Mounting height (h)	Mounting distance (m)	
		a1	a2
2m escape route	1.0 lux	2.5	6.1
	4.0	4.0	14.6
Open area	0.5 lux	2.5	5.0
	6.0	4.0	11.1
			6.7
			17.4
			19.9

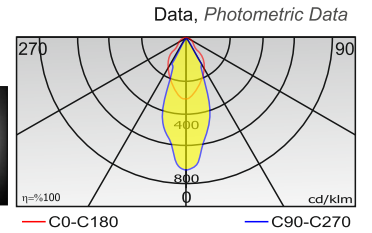

Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
AEAL 93	Non-maintained 2x9W Led	3h	VRLA - 12V 7Ah	2x830lm	370x220x90	5400gr.
AEAL L10	Non-maintained 2x5W Led	3h	LiFePO4 - 2x3.2V 2000mA	2x660lm	370x220x90	3200gr.
AEAL D10	DALI Non-maintained 2x5W Led	3h	Ni-Cd - 2x3.6V 1500mA	2x660lm	370x220x90	3200gr.
AEAL CB18	Non-maintained 2x9W Led	CB	Central Battery - 216V DC	2x850lm	370x220x90	2400gr.
AEAL CA18	Non-maintained 2x9W Led	CB	Central Battery - 24V DC	2x850lm	370x220x90	2400gr.