

AEC



Çift kafalı acil durum aydınlatma armatürü

Twin spot emergency lighting

Özellikler

- *20W veya 50W holojen ampullü çift spot
- *Electrostatic boyalı DKP metal gövde
- *Test butonu, şarj ve lamba kontrol göstergesi
- *Aşırı şarj ve deşarj koruması
- *Tam bakımsız kuru tip kurşun asit akü
- *150cm topraklı kablolu ve fişli

Features

- *Twin spot non-maintained 20W or 50W holojen lamp
- *Iron sheet housing with electrostatic paint
- *Test switch, charge and lamp detection indicator
- *Deep discharge and over charge protection
- *Long life non-maintenance lead acid (VRLA) battery
- *150cm cable and plug

Teknik Bilgiler

Technical Data


| | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Çalışma gerilimi | Working voltage | : 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10 |
| Şebekeden çekilen akım | Mains supply current | : 0.075A |
| Şebekeden çekilen güç | Mains supply power | : 17 VA |
| Şarj süresi | Charge duration | : 24 h |
| Çalışma sıcaklığı | Amp.temp. | : -10°C . . 45°C |
| Gövde sıcaklığı | Case temp. | : 75°C |
| Koruma Sınıfı | Protection grade | : IP40 |
| Elektrik Sınıfı | Electrical classification | : I |

Standartlar

Standards

EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE

AEC

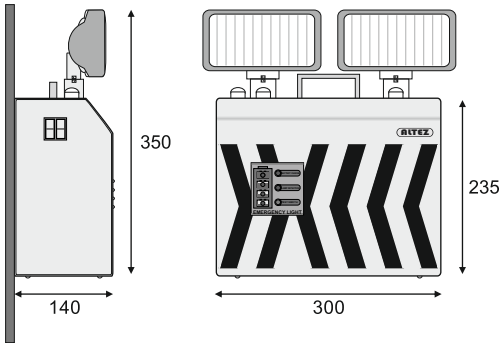

Gösterge

Sol 4 yeşil led: Akü dolum yüzdesi göstergeleri
Sağ 1 yeşil led: Durum normal, pil şarj oluyor
Sağ 2. yeşil led: Işık kaynağı çalışmaya hazır
Sağ test butonu: Enerjiyi geçici olarak keser
Enerji yok kırmızı yanmıyor: İnverter arıza

Indicator

Left 4 green on led: level percent part of battery
Right first green on led: Status normal, battery charging
Right second green on led: Lamp normal,
Right test button: Mains test fault


Aksesuar / Accessuary

Deprem sehpa, Earthquake mounting shelf

AAES-C 305x237x142mm, 1600gr.



Data, Photometric Data

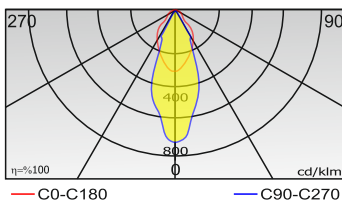

| Type of mounting | Mounting height (h) | Mounting distance (m) | | | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | | a1 | | a2 | | a1 | | a2 | |
| 2m escape route | 1.0 lux | 4.8 | 7.1 | 7.4 | 13.1 | 9.1 | 16.4 | 16.7 | 19.0 |
| | 4.0 | - | - | - | - | 12.1 | 19.1 | 20.2 | 21.5 |
| Open area | 0.5 lux | 4.0 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 8.0 | 12.9 | 13.3 | 15.7 |
| | 6.0 | 5.1 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 11.3 | 19.2 | 20.4 | 22.2 |

| Code | Type | Duration | Battery | Flux | Dimension | Weight |
|--------|-------|----------|-----------|---------|-------------|----------|
| AEC 53 | 2x50W | 3h | 4x12V 7Ah | 2x850lm | 380x340x140 | 18000gr. |