


AEDL



Çift kafalı acil durum aydınlatma armatürü
Twin spot emergency lighting

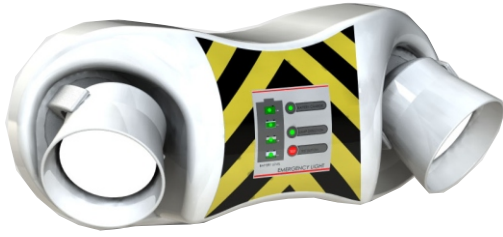

Özellikler

- *2x6W Led ampullü
- *Test butonu, şarj ve lamba kontrol göstergesi
- *Aşırı şarj ve deşarj koruması
- *Tam bakımsız kuru tip kurşun asit akü

Features

- *2x6W Led lamp
- *Test switch, charge and lamp detection indicator
- *Deep discharge and over charge protection
- *Long life non-maintenance lead acid (VRLA) battery

Teknik Bilgiler

Technical Data


Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen akım	Mains supply current	: 0.075A
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 17 VA
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -10°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP40
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II

Standartlar

Standards

EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE

AEDL

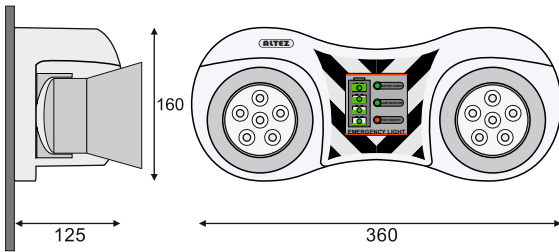


Gösterge

Sol 4 yeşil led: Akü dolum yüzdesi göstergeleri
Sağ 1 yeşil led: Durum normal, pil şarj oluyor
Sağ 2. yeşil led: Işık kaynağı çalışmaya hazır
Sağ test butonu: Enerjiyi geçici olarak keser
Enerji yok kırmızı yanmıyor: Inverter arıza

Indicator

Left 4 green on led: level percent part of battery
Right first green on led: Status normal, battery charging
Right second green on led: Lamp normal,
Right test button: Mains test fault

Data, Photometric Data

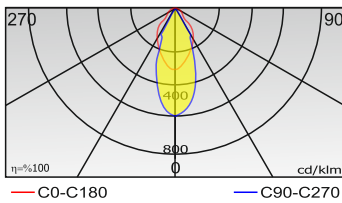

Type of mounting

Mounting height (h)

Mounting distance (m)

2m escape route

1.0 lux

2.5

4.0

a1

a2

7.1

16.4

-

19.5

Open area

2.5

4.0

6.0

6.0

7.7

-

12.9

19.2

21.7

0.5 lux

Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
AEDL 63	Non-maintained 2x6W Led	5h	VRLA - 12V 7Ah	2x630lm	370x170x150	3200gr.
AEDL L10	Non-maintained 2x5W Led	3h	LiFePO4 - 2x3.2V 2000mA	2x660lm	370x170x150	3200gr.
AEDL D10	DALI Non-maintained 2x5W Led	3h	Ni-Cd - 2x3.6V 1500mA	2x660lm	370x170x150	3200gr.
AEDL CB12	Non-maintained 2x6W Led	CB	Central Battery - 216V DC	2x650lm	370x170x150	2400gr.
AEDL CA12	Non-maintained 2x6W Led	CB	Central Battery - 24V DC	2x650lm	370x170x150	2400gr.