



Microwave Sensor

ALTEZ
Elektronik Aydınlatma



HF SENSÖR

Radar Sensör; High Frequency Microwave Sensor



Özellikler, Features





Sensör modül
Sıvaüstü montaj
Algılama cam, ahap ve hafif yapı malzemelerden geçer
Ayarlanabilen mesafe, zaman ve aydınlık seviyeleri
EN55014, EN60669-2-1, GOST ve CE normlarına uygun

Emergency end sensor lighting pcb module
Easy mounting on surface
Adjustable time relay, lighting level and sensing distance
EN55014, EN60669-2-1, GOST and CE certified

Teknik Bilgiler, Technical Data

Çalışma gerilimi, Working voltage : 230 V AC 50/60Hz \pm 10%
Ebekeden çekilen akım, Mains supply current : 0.060A
Ebekeden çekilen güç, Mains supply power : Sensor 0.9W
Yüksek Frekans, HF System : 2 Ghz. CW Radar
Algılama, Detection : 360°, 160°open angle
Erişim Mesafesi ayarı, Reach : 1 - 8m infinitely variable
Zaman Ayarı, Time setting : 10 - 180sec.
Çalışma sıcaklığı, Amp.temp. : -10°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı, Case temp. : 75°C
Koruma Sınıfı, Protection grade : IP20
Elektrik Sınıfı, Electrical classification : II

ASERS

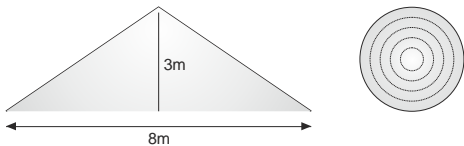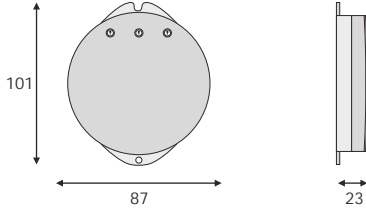

Sipari Kodu	Çalışma ekli	Süre	Batarya	Ilık Akısı	Ölçü	Ağırlık
ASERS	Sensör				87x87x30	95gr.