

HAVANA S



Görülebilirlik mesafesi
Visibility range
20m

Tek yüzü, Sıvaüstü montaj
Surface mounted, double sided

Özellikler

- *ABS gövde opal kapak
- *Sürekli, acilde ve kombine çalışma şekli
- *Sıvaüstü tavana montaj
- *18 Ledli sistem
- *Acil durumda 3 saat yanabilme
- *Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- *Standart şekillerde serigrafik baskılı etiket
- *Ra19016 beyaz elektrostatik toz boyalı gövde

Features

- *Injection moulded opal diffuser covered ABS body
- *Maintained, non-maintained or sustained operation mode
- *Surface mounted ceiling
- *18 LED system
- *Emergency operation time 3 hour
- *Easy installation with all accessory
- *Standard pressed or sticker with pictogram shape
- *Electrostatic stove enamelling painted sheet steel body (Ra19016)

Teknik Bilgiler

Technical Data

| | | |
|------------------------|---------------------------|--|
| Çalışma gerilimi | Working voltage | : 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10 |
| Şebekeden çekilen güç | Mains supply power | : Led 2W (M2 type)/5W (M5 type)/3W (L3 type) |
| Şarj süresi | Charge duration | : 24 h (first use:48h) |
| Acilde ışık çıkış gücü | Emg. Light output power | : 1W (M2 type) / 3W (M5 type) / 3W (L3 type) |
| Çalışma sıcaklığı | Amp.temp. | : -5°C . . 45°C |
| Gövde sıcaklığı | Case temp. | : 75°C |
| Koruma Sınıfı | Protection grade | : IP40 |
| Elektrik Sınıfı | Electrical classification | : II |

Standartlar

Standards

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE



Opsiyonel

Optional

Dali otomasyon sistemi
Merkezi Batarya sistemi

Automation system for DALI
Central battery (slave type)

AHLS

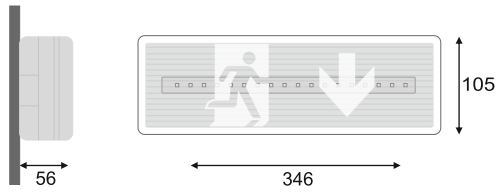

ADS-PXX Etiket, Sticker 300x100mm, 20gr.



| Code | Type | Duration | Battery | Flux | Dimension | Weight |
|--------------|-------------------|----------|---------------------------|---------------|------------|--------|
| AHSL L3 . . | Maintained 3W Led | 3h | LifePO4 - 3.2V 1500mAh | 330lm / 330lm | 345x115x65 | 470gr. |
| AHSL M2 . . | Maintained 2W Led | 3h | Ni-Cd - 1.2V 1100mAh | 120lm / 90lm | 345x115x65 | 470gr. |
| AHSL M5 . . | Maintained 5W Led | 3h | Li-Ion - 3.7V 2000mAh | 330lm / 330lm | 345x115x65 | 650gr. |
| AHSL CB3 . . | Maintained 3W Led | CB | Central Battery - 216V DC | 300lm / 300lm | 345x115x65 | 400gr. |
| AHSL CA3 . . | Maintained 3W Led | CB | Central Battery - 24V DC | 300lm / 300lm | 345x115x65 | 450gr. |
| AHSP-P08 . . | Transparent Cover | | | | | 250gr. |
| ADS-PXX . . | Sticker | | | | 300x100 | 20gr. |