



KIEV MAXI

Tek/Çift yüzlü, Sıvaüstü montaj
Surface mounted, single/double sided

Görülebilirlik mesafesi
Visibility range

60m

Özellikler

- *Saç konstrüksiyon üzeri opal plexiglas
- *Sürekli veya acilde çalışma şekli
- *Sıvaüstü tavana montaj
- *8W 18 ledli sistem
- *Acil durumda 3 saat yanabilme
- *Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- *Standart şekillerde serigrafi baskılı etiket
- *Ra19016 beyaz elektrostatik toz boyalı gövde

Features

- *Acrylic opal diffuser covered sheet steal casing
- *Maintained, or non-maintained operation mode
- *Surface mounted ceiling
- *8W 18 LED system
- *Emergency operation 3 hours
- *Easy installation with all accessory
- *Standard pressed or sticker with pictogram shape
- *Electrostatic stove enamelling painted sheet steal body(Ra19016)

Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: LED 8W (M8 type)
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h (first use:48h)
Acilde ışık çıkış gücü	Emg.Light output power	: 8W (M6 type)
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -5°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP40
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: I


Standartlar

Standards


EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE



AKXSL

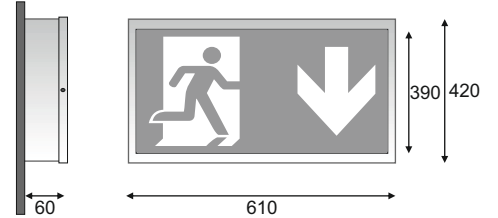

AKXDL

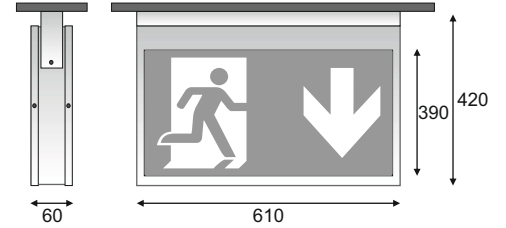

Aksesuar / Accessuary

AAW1

Çelik Tel Askı / Steel wire hanger
1000mm, 80gr.




AAH

60x6mm, 30x6mm, 80gr.



Ayarlı Askı Teli tutucusu / Adjustable hanged holder

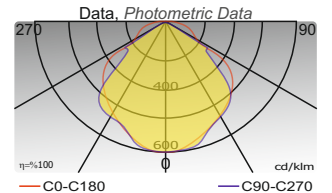

AKX-PXX Etiket, Sticker 408x208mm, 50gr.



Code	Type	Duration	Dimension	Weight
AKXSL ..	Maintained 8W Led	3h	610x420x60	2000gr.
AKXDL ..	Maintained 8W Led	3h	610x420x60	2000gr.