



MCCONT

DALI CONTROLLER


DALI controller

Özellikler

- *DALI denetleyicisi ile MCHUB'a kadar yönetmeyi sağlar
- *Düşük güç tüketimi
- *Bakım için güç yalıtımı sağlar
- *Birden çok düzenleme ile bağlanabilir

Features

- *DALI controller to manage up to 10 MCHUBs
- *Low power consumption
- *Features power isolation for maintenance
- *Can be connected in multiple arrangements

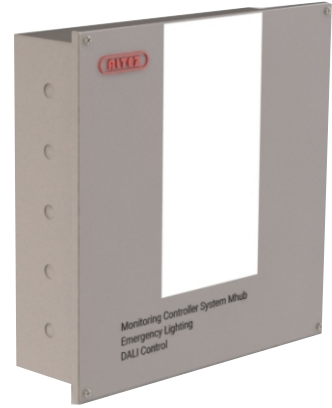

Teknik Bilgiler


Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen akım	Mains supply current	: 26mA λ=0.88
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -0°C . . 35°C
Elektrik bağlantı	Electrical connection	: 1.0 to 2.5mm cable
Haberleşme bağlantısı	Ethernet connector	: RJ45
Kablo girişi	Cable entry choices	: R10 and R12.5

Standartlar

Standards

EN 60598-2-22, EN 62386-202
EAC and CE certified

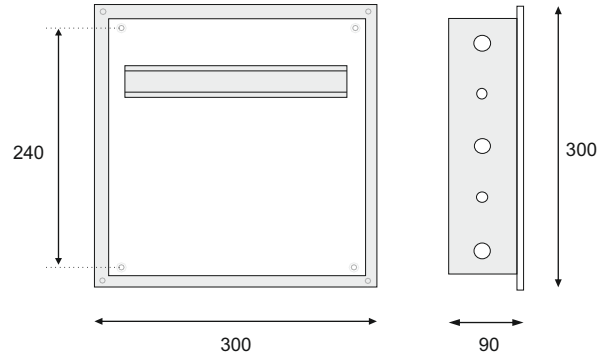

Out Line

Dimension

Weight

MCCONT

Will manage up to 10 No. MHUB/2DALI

300x300x90mm

4500gr.