

## NAIROBI




Görülebilirlik mesafesi  
Visibility range  
**30m**

**Çift yüzü, Sıvaüstü montaj**  
Surface mounted, double sided




ANA

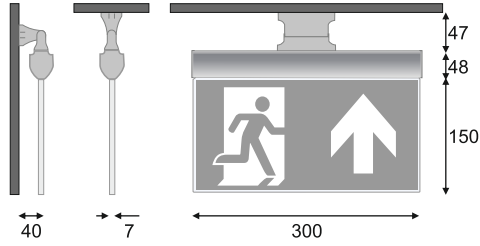

AAF

AAR

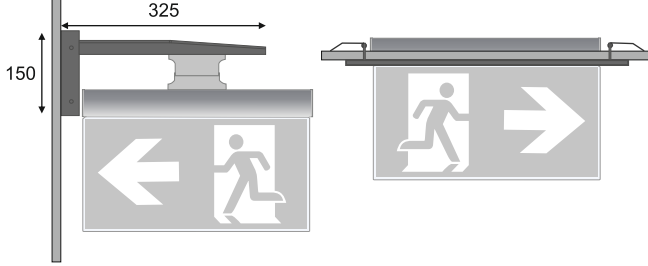


## Gösterge

Enerji var yeşil yanıyor: Durum normal, pil şarj oluyor  
Enerji var yeşil yanmıyor: Pil arıza  
Enerji yok kırmızı yanıyor: Şebeke arıza  
Enerji yok kırmızı yanmıyor: İnverter arıza

## Indicator

Mains on green on: Status normal, battery charging  
Mains on green off: Battery fault  
Mains off red on: Mains fault  
Mians off red off: Inverter fault

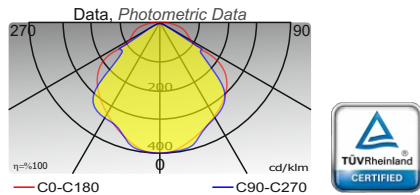

AVSS-PXX Etiket, Sticker 280x150mm, 10gr.



Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
ANA L3 ..	Maintained 3W Led	3h	LifePO4 - 3.2V 1500mAh	330lm / 330lm	350x235x85	470gr.
ANA M2 ..	Maintained 2W Led	3h	Ni-Cd - 1.2V 1100mAh	120lm / 90lm	350x235x85	450gr.
ANA M5 ..	Maintained 5W Led	3h	Li-Ion - 3.7V 2000mAh	330lm / 330lm	350x235x85	480gr.
ANA M1 DA ..	DALI Maintained 1/3W Led	3h	Ni-Cd - 3.6V 1500mAh	240lm / 240lm	350x235x85	510gr.
ANA CB3 ..	Maintained 3W Led	CB	Central Battery - 216V DC	300lm / 300lm	350x235x85	400gr.
ANA CA3 ..	Maintained 3W Led	CB	Central Battery - 24V DC	300lm / 300lm	350x235x85	400gr.

## Özellikler

- \*Alüminyum ekstrüzyon gövde
- \*Polikarbon yan kapak
- \*Yüksek verimlilikli led sürücü
- \*Sıvaüstü, tavana veya duvara kolay montaj
- \*Polikarbon şeffaf akrilik levha
- \*Acil durumda 3 saat yanabilme
- \*Standart şekillerde serigrafı baskılı etiket

## Features

- \*Housing made of extrusion aluminium material
- \*Polycarbon side cover
- \*High efficiency LED driver
- \*Easy to install ceiling or wall surface-mounted
- \*Polycarbonate clear acrylic sheet
- \*Emergency operation time 3 hours
- \*Standard pressed or sticker with pictogram shape

## Teknik Bilgiler

## Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 2W (M2 type) / 5W (M5 type) / 3W (L3 type)
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h (first use:48h)
Acilde ışık çıkış gücü	Emg.Light output power	: 1W (M2 type) / 3W (M5 type) / 3W (L3 type)
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -0°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP40
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: I
Dali bağlantısı çift klemens	Dali systems double terminals	: DA, DB

## Standartlar

## Standards

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1  
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC  
TUV, CE, EAC, TSE

## Opsiyonel

## Optional

Dali otomasyon sistemi  
Merkezi Batarya sistemi

Automation system for DALI  
Central battery (slave type)

## Aksesuar / Accessuary

Asma Tavan Aparatı / Recessed mounting  
AAR 1000mm, 80gr.



Bayrak Aparatı / Flag mounting  
AAF 150x325x45mm, 380gr.



Çelik Tel Askı / Steel wire hanger  
AAW1 1000mm, 80gr.



Ayarlı Askı Teli tutucusu / Adjustable hanged holder  
AAH 60x6mm, 30x6mm, 80gr.



Zincir Askı / Chain hanger  
AAZ1 1000mm, 70gr.

