



Çift yüzlü, Sıvaüstü montaj

Surface mounted, double sided

Görülebilirlik mesafesi
Visibility range
30m

Özellikler

- *Alüminyum eloksal de enjeksiyon akrilik plexiglas
- *Yüksek verimlilikli led sürücü
- *Sıvaüstü tavana veya duvara kolay montaj
- *Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd pil grubu
- *Acil durumda 3 saat yanabilme
- *Polikarbon şeffaf akrilik levha
- *Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- *Standart şekillerde serigrafi baskılı etiket

Features

- *Injection moulded acrylic diffuser covered aluminium body
- *High efficiency LED driver
- *Easy to install ceiling or wall surface-mounted
- *High temperature Ni-Cd batteries
- *Emergency operation time 3 hours
- *Polycarbonate clear acrylic sheet
- *Easy installation with all accessory
- *Standard pressed or sticker with pictogram shape

Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 2W
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h (first use:48h)
Işık çıkış gücü	Light output power	: 2W
Işık çıkış akısı	Light output	: Maintained; 2W 90lm
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -5°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP40
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: I

Standartlar


Standards

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE

Aksesuar / Accessuary

Asma Tavan Aparatı / Recessed mounting

AAR 1000mm, 80gr.



Bayrak Aparatı / Flag mounting

AAF 150x325x45mm, 380gr.



Çelik Tel Askı / Steel wire hanger

AAW1 1000mm, 80gr.



Ayarlı Askı Teli tutucusu / Adjustable hanged holder

AAH 60x6mm, 30x6mm, 80gr.



Zincir Askı / Chain hanger


AAZ1 1000mm, 70gr.




OSLO




AO

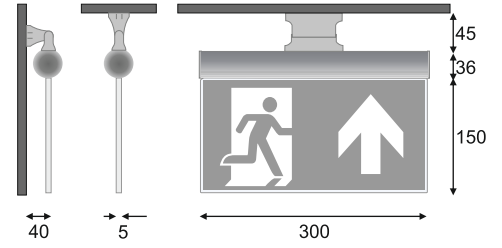

AAF

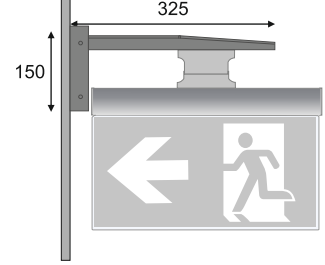

AAR

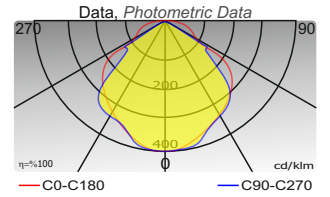

AVSS-PXX Etiket, Sticker 280x150mm, 10gr.



Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
AOW M2 . .	Maintained 2W Led	3h	Ni-Cd - 1.2V 1100mAh	120lm / 90lm	350x230x85	700gr.
ANP- PXX . .			Plexiglas		307x165x4	200gr.