



OVIT

Sıva üstü montajlı tünel acil yönlendirme armatürü
Surface mounted, tunnel emergency lighting luminaire

Görülebilirlik mesafesi
Visibility range
60m

Özellikler

- *Paslanmaz 304 sac veya alüminyum gövde
- *Yüksek verimli led sürücü
- *Sıvaüstü duvara kolay montaj
- *Temperenli cam üzerine serigrafı baskılı etiket
- *Otomasyona bağlı kademeli aydınlatma
- *2 adet IP68 yan yeşil parlak ışık
- *Merkezden kontrollü flaşör aydınlatma
- *Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- *ISO3864-1 standart şekillerde serigrafı baskılı etiket

Features

- *Housing made of iron sheet 304 or aluminium material
- *High efficiency LED driver
- *Easy to install ceiling or wall surface-mounted
- *Printed sticker on tempered glass
- *Level lighting with lighting automation system
- *2 pieces IP68 side view green light
- *Center-controlled flasher lighting
- *Easy installation with all accessory
- *Standard pressed or sticker with pictogram shape ISO3864-1

Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 44W
Işık çıkış akısı	Light output power	: 4200lm
Çalışma sıcaklığı	Amp. temp.	: -25°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: Ip65
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: I
Dali bağlantısı çift klemens	Dali systems double terminals	: DA, DB

Standartlar

Standards

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE


Opsiyonel

Optional


Dali otomasyon sistemi	Automation system for DALI
Merkezi Batarya sistemi	Central battery (slave type)
Kendinden beslemeli 3 saat acil aydınlatma sistemi	Self emergency lighting 3 hours



AOVI

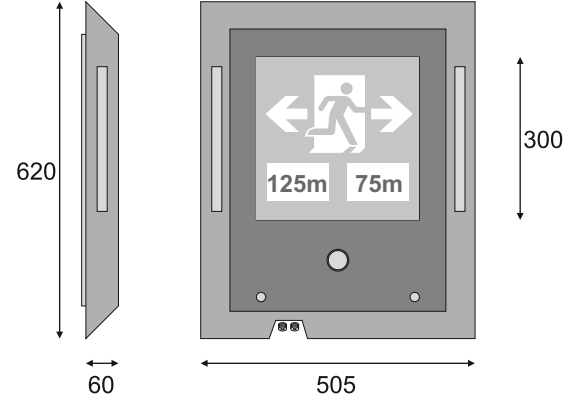

AZCS-PXX . .Cam+etiket, Glass+Sticker 400x400mm,700gr.

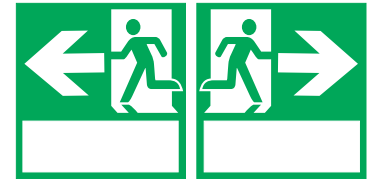

Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
AOVI M0	Mains - 44W Led	—	—	4200lm	620x505x60	12 kg.
AOVI M3	Mains 44W / Non-Maintained 5W Led	3h	Ni-Cd - 3.6V 1500mAh	4200lm / 330lm	620x505x60	13 kg.
AOVI D5 . .	Mains 44W / DALI 5W Led	3h	Ni-Cd - 3.6V 1500mAh	4200lm / 330lm	620x505x60	13 kg.
AOVI CB6 . .	Mains 44W / Maintained 6W Led	CB	Central Battery - 216V DC	4200lm / 300lm	620x505x60	13 kg.
AOVI CA6 . .	Mains 44W / Maintained 6W Led	CB	Central Battery - 24V DC	4200lm / 300lm	620x505x60	13 kg.