



## Çift yüzlü, Sıvaüstü montaj

Surface mounted, double sided

Görülebilirlik mesafesi  
Visibility range  
**60m**

### Özellikler

- \*Alüminyum gövde opal kapak üzeri serigrafisi
- \*Süreklili çalışma şekli
- \*Sıvaüstü tavana ve askılı montaj
- \*36 ledli sistem
- \*Acil durumda 3 saat yanabilme
- \*Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- \*EAC ve CE normlarına uygun

### Features

- \*Aluminium body opal diffuser on printed screen
- \*Maintained operation mode
- \*Surface and suspended mounted ceiling
- \*36 LED system
- \*Emergency operation time 3 hour
- \*Easy installation with all accessory
- \*EAC and CE certified

### Teknik Bilgiler

### Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 4W (M2 type) / 10W (M5 type)
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h (first use:48h)
Acilde ışık çıkış gücü	Emg. Light output power	: 2W (M2 type) / 6W (M5 type) / 6W(L3 type)
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -0°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP40
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II
Dali bağlantısı çift klemens	Dali systems double terminals	: DA, DB

### Standartlar

### Standards

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1  
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC  
CE, EAC, TSE

### Opsiyonel

### Optional

Dali otomasyon sistemi	Automation system for DALI
Merkezi Batarya sistemi	Central battery (slave type)

### Aksesuar / Accessuary

#### AAW1

Çelik Tel Askı / Steel wire hanger  
1000mm, 80gr.



#### AAH

Ayarlı Askı Teli tutucusu / Adjustable hanged holder  
60x6mm, 30x6mm, 80gr.



#### AAZ1



Zincir Askı / Chain hanger  
1000mm, 70gr.



## PARIS MAXI



### APM

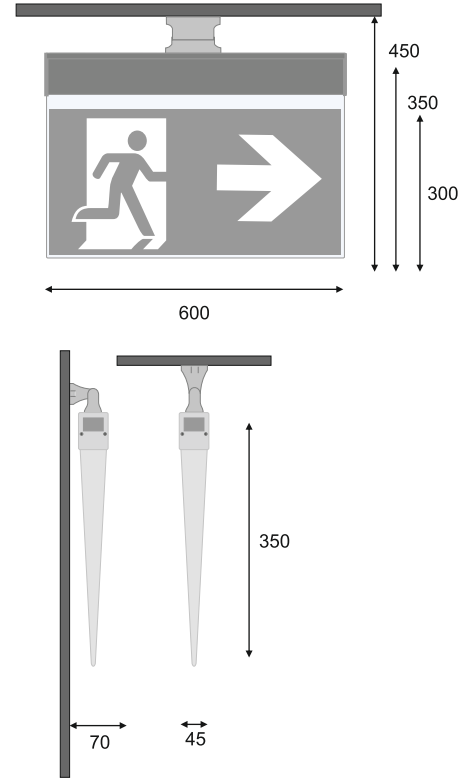

APMS-PXX Etiket, Sticker 280x150mm, 10gr.



Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
APM L6 . .	Maintained 6W Led	3h	2x LifePO4 - 3.2V 1500mAh	330lm / 330lm	600x400x70	470gr.
APM M4 . .	Maintained 4W Led	3h	2x Ni-Cd - 1.2V 2200mAh	240lm / 180lm	600x400x70	900gr.
APM M10 . .	Maintained 10W Led	3h	2x Li-Ion - 3.7V 4000mAh	660lm / 660lm	600x400x70	900gr.
APM M1 DA . .	DALI Maintained 1/3W Led	3h	2x Ni-Cd - 3.7V 1500mAh	240lm / 240lm	600x400x70	1020gr.
APM CB6 . .	Maintained 6W Led	CB	Central Battery - 216V DC	600lm / 600lm	600x400x70	400gr.
APM CA6 . .	Maintained 6W Led	CB	Central Battery - 24V DC	600lm / 600lm	600x400x70	900gr.