



PARIS



AP

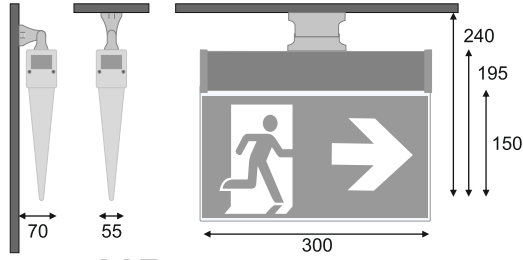


Gösterge

Enerji var yeşil yanıyor: Durum normal, pil şarj oluyor
 Enerji var yeşil yanmıyor: Pil arıza
 Enerji yok kırmızı yanıyor: Şebeke arıza
 Enerji yok kırmızı yanmıyor: Inverter arıza

Indicator

Mains on green on: Status normal, battery charging
 Mains on green off: Battery fault
 Mains off red on: Mains fault
 Mians off red off: Inverter fault



APMS-PXX Etiket, Sticker 280x150mm, 10gr.



Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
AP L3 ..	Maintained 3W Led	3h	LifePO4 - 3.2V 1500mAh	330lm / 330lm	300x240x70	470gr.
AP M2 ..	Maintained 2W Led	3h	Ni-Cd - 1.2V 1100mAh	120lm / 90lm	300x240x70	450gr.
AP M5 ..	Maintained 5W Led	3h	Li-Ion - 3.7V 2000mAh	330lm / 330lm	300x240x70	450gr.
AP M1 DA ..	DALI Maintained 1/3W Led	3h	Ni-Cd - 3.6V 1500mAh	240lm / 240lm	300x240x70	510gr.
AP CB3 ..	Maintained 3W Led	CB	Central Battery - 216V DC	300lm / 300lm	300x240x70	400gr.
AP CA3 ..	Maintained 3W Led	CB	Central Battery - 24V DC	300lm / 300lm	300x240x70	450gr.



Görülebilirlik mesafesi
 Visibility range
30m

Çift yüzü, Sıvaüstü montaj
 Surface mounted, double sided

Özellikler

*Alüminyum gövde opal kapak üzeri serigrafisi
 *Sürekli çalışma şekli
 *Sıvaüstü tavana ve askı montaj
 *18 ledli sistem
 *Acil durumda 3 saat yanabilme
 *Tüm aksesuarları ile kolay montaj
 *EAC ve CE normlarına uygun

Features

*Aluminium body opal diffuser on printed screen
 *Maintained operation mode
 *Surface and suspended mounted ceiling
 *18 LED system
 *Emergency operation time 3 hour
 *Easy installation with all accessory
 *EAC and CE certified

Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 2W (M2 type) / 5W (M5 type)
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h (first use:48h)
Acil ışık çıkışı gücü	Emg. Light output power	: 1W (M2 type) / 3W (M5 type)/ 3W (L3 type)
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -0°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP65
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II
Dali bağlantısı çift klemens	Dali systems double terminals	: DA, DB

Standartlar

Standards

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
 EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
 CE, EAC, TSE

Opsiyonel

Optional

Dali otomasyon sistemi
 Merkezi Batarya sistemi

Automation system for DALI
 Central battery (slave type)

Aksesuar / Accessuary


Bayrak Aparatı / Flag mounting

AAF 150x325x45mm, 380gr.



AAW1

Çelik Tel Askı / Steel wire hanger
 1000mm, 80gr.



AAH

Ayarlı Askı Teli tutucusu / Adjustable hanged holder
 60x6mm, 30x6mm, 80gr.



AAZ1

Zincir Askı / Chain hanger
 1000mm, 70gr.

