

SEOUL



Detaylı bilgi
More Information

Görülebilirlik mesafesi

Visibility range

30m

Çift yüzlü, sivaüstü montaj
Surface mounted, double sided

Özellikler

- * UV özellikli termoplastik ABS gövde
- * Yüksek verimlilikli led sürücü
- * Sivaüstü tavana veya duvara kolay montaj
- * Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd veya Li-Ion pil grubu
- * Acil durumda 3 saat yanabilme
- * Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- * Standart şekillerde serigrafı baskılı etiket
- * EN 60598-2-22, EAC ve CE normlarına uygun


Features

- * Housing made of UV-featured ABS thermoplastic material
- * High efficiency LED driver
- * Easy to install ceiling or wall surface-mounted
- * High temperature Ni-Cd or Li-Ion batteries
- * Emergency operation time 3 hours
- * Easy installation with all accessory
- * Standard pressed or sticker with pictogram shape
- * EN 60598-2-22, EAC and CE certified


Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç,	Mains supply power	: 2W / 5W
Şarj süresi,	Charge duration	: 24 h
Çalışma sıcaklığı,	Amp.temp.	: -5°C ... 45°C
Gövde sıcaklığı,	Case temp.	: 75°C
Işık çıkış gücü,	Light output	: 2W : 90lm, 5W : 330lm
Koruma Sınıfı,	Protection grade	: IP40
Elektrik Sınıfı,	Electrical classification	: II
Batarya kapasitesi	Battery capacity	: 1.2V 1.1Ah or 3.7V 2Ah

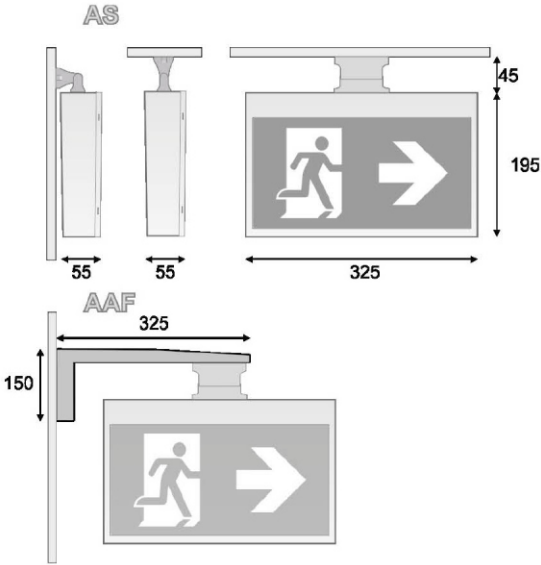

Data, Photometric Data

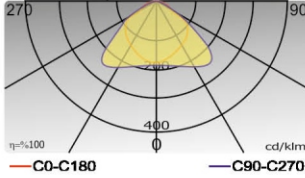

ASL-PXX Lateksan, Plastik sheet 308x165mm, 120gr.



Aksesuar Accessuary

Asma Tavan Aparatı / Recessed mounting
AAR 1000mm, 80gr.



Bayrak aparatı / Flag Mounting
AAF 150x325x45mm, 380gr.



Çelik Tel Askı / Steel Wire Hanger
AAW1 1000mm, 80gr.



Ayarlı Askı Teli tutucusu / Adjustable hanged holder
AAH 60x6mm, 30x6mm, 80gr.



Zincir Askı / Chain Hanger
AAZ1 1000mm, 70gr.



Kod, Code	Tip, Type	Süre, Duration	Batarya, Battery	Işık Akısı, Flux	Ölçü, Dimension	Ağırlık, Weight
ASL M2 ..	LED 2W	3h	Ni-Cd 1.2V 1100mA	120lm / 90lm	325x195x55	450gr.
ASL M5 ..	LED 5W	3h	Li-Ion 3.7V 2000mA	330lm / 330lm	325x195x55	450gr.