

SEOUL



Görülebilirlik mesafesi
Visibility range
30m

Çift yüzlü, Sıvaüstü montaj
Surface mounted, double sided



Özellikler

- *UV özellikli termoplastik ABS gövde
- *Yüksek verimlilikli led sürücü
- *Sıvaüstü tavana veya duvara kolay montaj
- *Acil durumda 3 saat yanabilme
- *Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- *Standart şekillerde serigrafli baskılı etiket

Features

- *Housing made of UV-featured ABS thermoplastic material
- *High efficiency LED driver
- *Easy to install ceiling or wall surface-mounted
- *Emergency operation time 3 hours
- *Easy installation with all accessory
- *Standard pressed or sticker with pictogram shape

Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 2W (M2 type)/ 5W (M5 type)/ 3W (L3 type)
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h (first use:48h)
Acilde ışık çıkış gücü	Emg. Light output power	: 1W (M2 type)/ 3W (M5 type)/ 3W (L3 type)
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -5°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP40
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II

Standartlar

Standards

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE

Opsiyonel

Optional

Dali otomasyon sistemi
Merkezi Batarya sistemi

Automation system for DALI
Central battery (slave type)

Aksesuar / Accessuary

Asma Tavan Aparatı / Recessed mounting
AAR 1000mm, 80gr.



Bayrak Aparatı / Flag mounting
AAF 150x325x45mm, 380gr.



Çelik Tel Askı / Steel wire hanger
AAW1 1000mm, 80gr.




Ayarlı Askı Teli tutucusu / Adjustable hanged holder
AAH 60x6mm, 30x6mm, 80gr.





Zincir Askı / Chain hanger
AAZ1 1000mm, 70gr.




AS

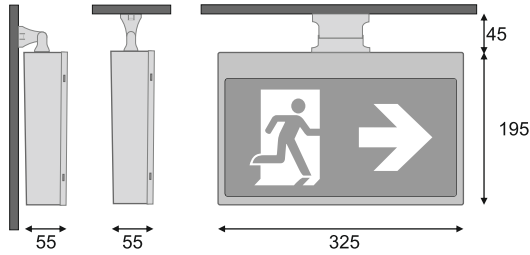

AAF

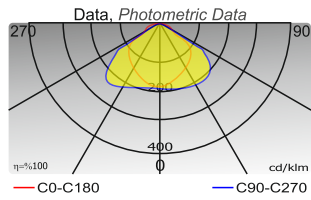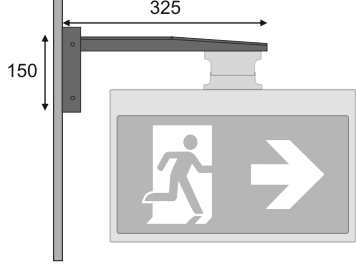

ASL-PXX Etiket, Sticker 380x165mm, 120gr.

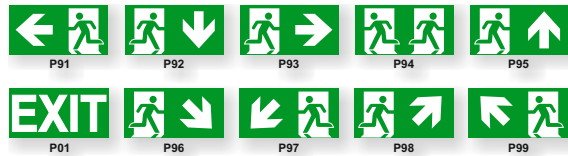

Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
ASL L3 . .	Maintained 3W Led	3h	LifePO4 - 3.2V 1500mAh	330lm / 330lm	325x195x55	470gr.
ASL M2 . .	Maintained 2W Led	3h	Ni-Cd - 1.2V 1100mAh	120lm / 90lm	325x195x55	450gr.
ASL M5 . .	Maintained 5W Led	3h	Li-Ion - 3.7V 2000mAh	330lm / 330lm	325x195x55	450gr.
ASL CB3 . .	Maintained 3W Led	CB	Central Battery - 216V DC	300lm / 300lm	350x235x85	400gr.
ASL CA3 . .	Maintained 3W Led	CB	Central Battery - 24V DC	300lm / 300lm	350x235x85	400gr.