



Çift yözlüsvaüstü montaj tünel armatürü

Surface mounted, double sided tunnel lighting luminaire

Görülebilme mesafesi
Visibility range
65m

Özellikler

- *Paslanmaz 304 sac veya alüminyum gövde
- *Yüksek verimlilikli led sürücü
- *Sıvaüstü duvara kolay montaj
- *Temperli cam üzerine serigrafli baskılı etiket
- *Otomasyona bağlı kademeli aydınlatma
- *Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- *ISO3864-1 standart şekillerde serigrafli baskılı etiket

Features

- *Housing made of iron sheet 304 or aluminium material
- *High efficiency LED driver
- *Easy to install wall surface-mounted
- *Printed sticker on tempered glass
- *Level lighting with lighting automation system
- *Easy installation with all accessory
- *Standard pressed or sticker with pictogram shape ISO3864-1

Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 88W
Işık çıkış akısı	Light output	: 8400lm
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -25°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP65

Standartlar

Standards

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE

Opsiyonel


Optional

Dali otomasyon sistemi	Automation system for DALI
Merkezi Batarya sistemi	Central battery (slave type)
Kendinden beslemeli 3saat acil aydınlatma sistemi	Self emergency lighting 3 hours

TAKU



ATAK

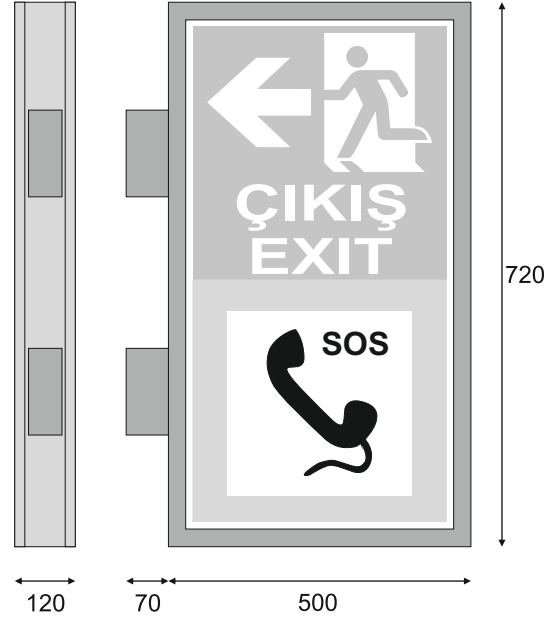

AZAS-PXX AZSP-PXX AZCP-PXX

Etiket, Sticker 330x330mm, 90gr.



AZCS-PXX ..Cam+etiket, Glass+Sticker 400x400mm,700gr.



Code	Type	Power	Battery	Flux	Dimension	Weight
ATAK M0 . .	Mains - 88W Led	3h	—	8400lm	570x720x120	19 kg.
ATAK M6 . .	Mains 88W / Non-Maintained 10W Led	3h	2x Ni-Cd - 3.6V 1500mAh	8400lm / 300lm	570x720x120	20 kg.
ATAK D10 . .	Mains 88W / DALI 10W Led	3h	2x Ni-Cd - 3.6V 1500mAh	8400lm / 330lm	570x720x120	20 kg.
ATAK CB12 . .	Mains 88W / Maintained 12W Led	CB	Central Battery - 216V DC	8400lm / 300lm	570x720x120	20 kg.
ATAK CA12 . .	Mains 88W / Maintained 12W Led	CB	Central Battery - 24V DC	8400lm / 300lm	570x720x120	20 kg.