



## TORINO

**Tek yüzlü, sıvaüstü montaj**  
Surface mounted, single sided

**Görülebilirlik mesafesi**  
Visibility range  
**20m**



Detaylı bilgi  
More information

## Özellikler

- \* ABS gövde üzeri PC şeffaf kapak
- \* Sürekli veya acilde çalışma şekli
- \* Sıvaaltı (Ankastre) veya sıvaüstü montaj
- \* Yüksek sıcaklığa dayanıklı Nickel Cadmium pil grubu
- \* 2W (90lm) Ledli veya (240lm) 5W Ledli sistem
- \* Acil durumda 3 saat yanabilme
- \* Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- \* Standart şekillerde serigrafik baskılı etiket
- \* EN 60598-2-22, EAC ve CE normlarına uygun DALI

## Features

- \* PC clear diffuser covered ABS body
- \* Maintained or non-maintained operation mode
- \* Surface or recessed mounted
- \* High temperature Nickel-Cadmium batteries
- \* Led 2W(90lm) or Led 5W system(240lm)
- \* Emergency operation time 3 hours
- \* Easy installation with all accessory
- \* Standard pressed or sticker with pictogram shape
- \* EN 60598-2-22, EAC and CE certified



AT



## Teknik Bilgiler

## Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç,	Mains supply power	: Flo.8W, Led 2.4W; 2.7W on charge
Şarj süresi,	Charge duration	: 24 h (first use:48h)
Çalışma sıcaklığı,	Amp.temp.	: -5°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı,	Case temp.	: 75°C
Işık çıkış gücü,	Light output	: Mains/non-maintained Led 2W : 90lm; Led 5W : 240lm
Koruma Sınıfı,	Protection grade	: IP65
Elektrik Sınıfı,	Electrical classification	: II
Batarya kapasitesi,	Battery capacity	: 1.2V 0.8Ah Ni-Cd or 3.7V 2Ah Li-Ion
Dali bağlantısı çift klemens,	Dali systems double	: DA, DB

## Opsiyonel Optional

Dali otomasyon sistemi,  
Merkezi Batarya sistemi,  
Automation system for DALI  
Central battery (slave type)

## Aksesuar Accessuary

**Kablo tavası montaj parçası, Mounting bracket for cable tray**  
AATR 170x40mm, 280gr.




**Asma tavana için yay, Spring for recessed mounting**  
AATR 70x20mm, 80gr.



Kod, Code	Tip, Type	Süre, Duration	Batarya, Battery	Işık Akısı, Flux	Ölçü, Dimension	Ağırlık, Weight
AT N2..	Led Acilde	3h	1.2V 1100mA	90lm	266x141x41	445gr.
AT M2..	Led Sürekli	3h	1.2V 1100mA	90lm	266x141x41	445gr.
AT N5..	Led Acilde	3h	3.6V 1100mA	240lm	266x141x41	500gr.
AT M5..	Led Sürekli	3h	3.6V 2200mA	240lm	266x141x41	500gr.
AT D5..	Led Sürekli	3h	3.6V 2200mA	240lm	266x141x41	500gr.
ATP-P08	Akrilik kapak					250gr.

Boşluk, Recessed gap

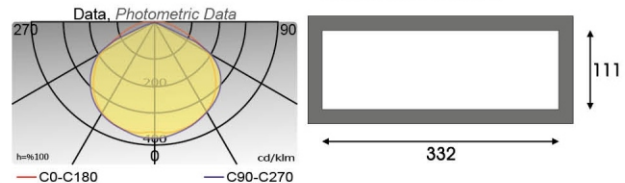

ATS-PXX Etiket, Sticker 240x100mm, 10gr.

