

TUKA



Görülebilir mesafesi
Visibility range
65m

Çift yüzü, sivaüstü montaj tünel armatürü
Surface mounted, double sided tunnel lighting luminaire



Özellikler

- *Paslanmaz 304 sac veya alüminyum gövde
- *Yüksek verimli led sürücü
- *Sivaüstü duvara kolay montaj
- *Temperli cam üzerine serigrafı baskılı etiket
- *Otomasyona bağlı kademeli aydınlatma
- *Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- *ISO3864-1 standart şekillerde serigrafı baskılı etiket

Features


- *Housing made of iron sheet 304 or aluminium material
- *High efficiency LED driver
- *Easy to install wall surface-mounted
- *Printed sticker on tempered glass
- *Level lighting with lighting automation system
- *Easy installation with all accessory
- *Standard pressed or sticker with pictogram shape ISO3864-1

Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 44W
Işık çıkış akısı	Light output	: 4200lm
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -25°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP65

ATUK

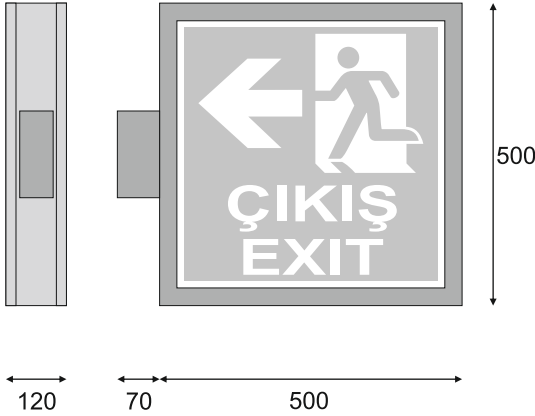

Standartlar

Standards

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE

Opsiyonel

Optional

Dali otomasyon sistemi	Automation system for DALI
Merkezi Batarya sistemi	Central battery (slave type)
Kendinden beslemeli 3saat acil aydınlatma sistemi	Self emergency lighting 3 hours

AZAS-PXX AZSP-PXX AZCP-PXX

Etiket, Sticker 330x330mm, 90gr.



AZCS-PXX . . Cam+etiket, Glass+Sticker 400x400mm, 700gr.



Code	Type	Power	Battery	Flux	Dimension	Weight
ATUK M0	Mains - 44W Led	3h	—	4200lm	570x500x120	12 kg.
ATUK M3	Mains 44W / Non-Maintained 5W Led	3h	Ni-Cd - 3.6V 1500mAh	4200lm / 300lm	570x500x120	13 kg.
ATUK D5 . .	Mains 44W / DALI 5W Led	3h	Ni-Cd - 3.6V 1500mAh	4200lm / 330lm	570x500x120	13 kg.
ATUK CB6 . .	Mains 44W / Maintained 6W Led	CB	Central Battery - 216V DC	4200lm / 300lm	570x500x120	13 kg.
ATUK CA6 . .	Mains 44W / Maintained 6W Led	CB	Central Battery - 24V DC	4200lm / 300lm	570x500x120	13 kg.