


## ZIGANA



AZA

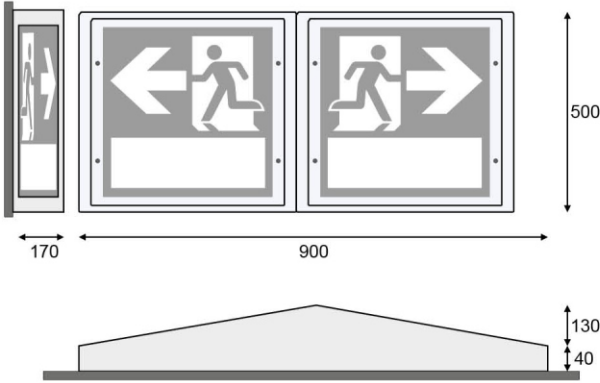

Detaylı bilgi  
More information

Görülebilirlik mesafesi

Visibility range

80m

Tek /çift yüzlü, sıvaüstü montaj

Surface mounted, single/double sided

## Özellikler

- \* vPaslanmaz 304 sac levha gövde
- \* Yüksek verimlilikli led sürücü
- \* Sıvaüstü duvara kolay montaj
- \* Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd veya Li-Ion pil grubu
- \* Elektrik kesintisinde acil durumda 3 saat yanabilme
- \* Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- \* ISO3864-1 standart şekillerde serigrafı baskılı etiket
- \* EN 60598-2-22, EAC ve CE normlarına uygun

## Features

- \* Housing made of iron sheet 304 material
- \* High efficiency LED driver
- \* Easy to install ceiling or wall surface-mounted
- \* High temperature Ni-Cd or Li-Ion batteries
- \* Emergency operation time 3 hours
- \* Easy installation with all accessory
- \* Standard pressed or sticker with pictogram shape EN 60598-2-22, EAC and CE certified

## Teknik Bilgiler

## Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç,	Mains supply power	: 44W
Şarj süresi,	Charge duration	: 24 h (first use:48h)
Çalışma sıcaklığı,	Amp.temp.	: -25°C ... 45°C
Gövde sıcaklığı,	Case temp.	: 75°C
Işık çıkış gücü,	Light output	: 44W : 4200lm 5W : 330lm
Koruma Sınıfı,	Protection grade	: IP65
Elektrik Sınıfı,	Electrical classification	: I
Batarya kapasitesi,	Battery capacity	: 1.2V 1.1Ah or 3.7V 2Ah
Dali bağlantısı çift klemens	Dali systems double	: DA, DB

## Opsiyonel Optional

Dali otomasyon sistemi,  
Merkezi Batarya sistemi,  
Automation system for DALI  
Central battery (slave type)

AZCS-PXX Cam + Etiket, Glass + Sticker 400x400mm, 700gr.



Kod, Code	Tip, Type	Süre,	Batarya, Battery	Işık Akısı, Flux	Ölçü, Dimension	Ağırlık, Weight
AZA M0 ..	44W Led	—	—	4200lm	900x500x170	12.2 kg.
AZA M5 ..	44W Led, 5W	3h	Ni-Cd 3.6V 1500mA	4200lm / 330lm	900x500x170	12.5 kg.
AZA D5 ..	Led 5W DALI	3h	Ni-Cd 3.6V 1500mA	420lm / 240lm	900x500x170	12.5 kg. 420lm