

## ZIGANA



Görülebilirlik mesafesi  
Visibility range  
**30m**

**Tek/Çift yönlü, Sıvaüstü montaj**  
Surface mounted, single/double sided

## Özellikler

- \*Paslanmaz 304 sac levha gövde
- \*Yüksek verimlilikli led sürücü
- \*Sıvaüstü duvara kolay montaj
- \*Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd veya Li-Ion pil grubu
- \*Elektrik kesintisinde acil durumda 3 saat yanabilme
- \*Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- \*ISO3864-1 standart şekillerde serigrafı baskılı etiket shape

## Features

- \*Housing made of iron sheet 304 material
- \*High efficiency LED driver
- \*Easy to install ceiling or wall surface-mounted
- \*High temperature Ni-Cd or Li-Ion batteries
- \*Emergency operation time 3 hours
- \*Easy installation with all accessory
- \*Standard pressed or sticker with pictogram

## Teknik Bilgiler

## Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 44W
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h (first use:48h)
Işık çıkış gücü	Light output power	: 3W (M5 type)
Işık çıkış akısı	Light output	: Maintained; 5W 330lm
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -25°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP65
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: I
Dali bağlantısı çift klemens	Dali systems double terminals	: DA, DB

## Standartlar

## Standards


EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1  
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC  
CE, EAC, TSE

## Opsiyonel


## Optional

Dali otomasyon sistemi	Automation system for DALI
Merkezi Batarya sistemi	Central battery (slave type)

## AZA

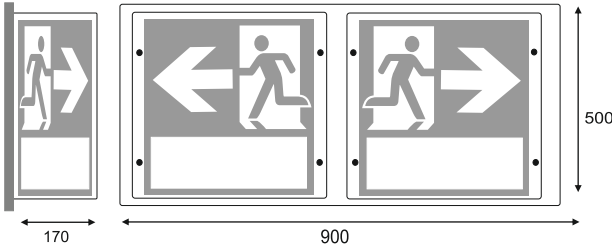

AZCS-PXX . .Cam+etiket, Glass+Sticker 400x400mm,700gr.

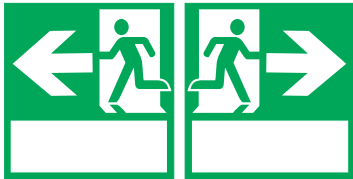

Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
AZA M0 . .	Mains - 44W Led	—	—	4200lm	900x500x170	12.2kg.
AZA M5 . .	Mains 44W / Non-Maintained 5W Led	3h	Ni-Cd - 3.6V 1500mAh	4200lm / 330lm	900x500x170	12.5kg
AZA D5 . .	Mains 44W / DALI 5W Led	3h	Ni-Cd - 3.6V 1500mAh	4200lm / 330lm	900x500x170	12.5kg
AZA CB6 . .	Mains 44W / Maintained 6W Led	CB	Central Battery - 216V DC	4200lm // 300lm	900x500x170	12.5kg
AZA CA6 . .	Mains 44W / Maintained 6W Led	CB	Central Battery - 24V DC	4200lm // 300lm	900x500x170	12.5kg