

Sıvaüstü montaj EN1838'e göre

Surface mounted to EN1838

Özellikler

- *ABS gövde üzeri enjeksiyon baskılı kapak
- *Sürekli veya acilde çalışma şekli
- *Sıvaüstü montaj
- *Yüksek sıcaklığa dayanıklı Nickel Cadmium pil grubu
- *T5 8W Floresan ampul veya 18 smd ledli sistem
- *Acil durumda 1 veya 3 saat yanabilme
- *Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- *Standart şekillerde serigrafı baskılı etiket
- *ISO09001, CE,EAC ve yangın sertifikası

Features

- *Injection moulded acrylic diffuser covered ABS body
- *Maintained or non-maintained operation mode
- *Surface mounted
- *High temperature Nickel-Cadmium batteries
- *Fluorescent lamp T5 8W or 18 smd led system
- *Emergency operation time 1 or 3 hours
- *Easy installation with all accessory
- *Standard pressed or sticker with pictogram shape
- *ISO09001,CE,EAC and fire certified



Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen akım	Mains supply current	: 0.050A
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: Flo.7 W, Led 2.4W on charge 2.7W
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h
Toplam ışık çıkışı gücü	Total light output power	: -10°C ... 45°C
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: T5 8W 300/80lm, Led120/90lm
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP65
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II
Dali bağlantısı çift klemens	Dali systems double terminals	: DA, DB

Standartlar


Standards

EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE

Opsiyonel

Optional

Dali otomasyon sistemi	Automation system for DALI
Merkezi Batarya sistemi	Central battery (slave type)

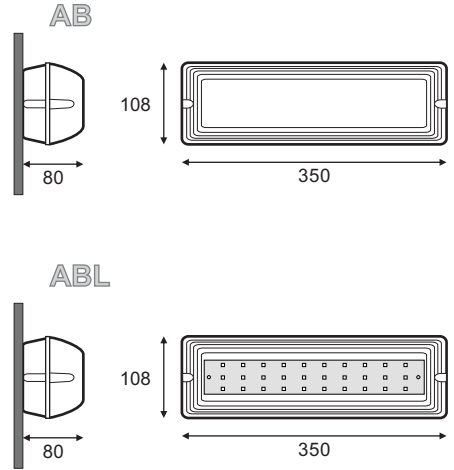


Gösterge

Sol 4 yeşil led: Akü dolum yüzdesi göstergeleri
Sağ 1 yeşil led: Durum normal, pil şarj oluyor
Sağ 2. yeşil led: Işık kaynağı çalışmaya hazır
Sağ test butonu: Enerjiyi geçici olarak keser
Enerji yok kırmızı yanmıyor: İnverter arıza
Indicator

Left 4 green on led: level percent part of battery
Right first green on led: Statu normal, battery charging
Right second green on led: Lamp normal,
Right test button: Mains test fault

Data, Photometric Data

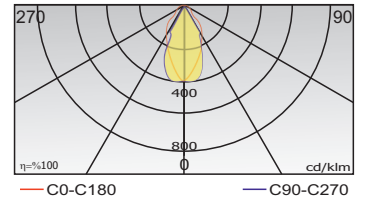

Mounting height	Type of mounting	Mounting distance (m)			
2.5	Ceiling mounting	1.6 (2.6)	4.8 (5.6)	1.7 (2.7)	5.4 (7.5)
3.0		1.4 (2.4)	4.5 (5.5)	1.5 (2.5)	5.1 (7.1)
4.0		1.2 (2.2)	4.2 (5.2)	1.3 (2.3)	4.8 (6.8)
5.0		1.0 (2.0)	4.0 (5.0)	1.0 (2.1)	1.0 (6.5)
2.5	Wall mounting	1.2 (2.3)	4.0 (6.3)	1.3 (2.3)	4.5 (6.4)
3.0		1.0 (2.1)	3.8 (5.0)	1.1 (2.2)	3.0 (6.0)
4.0		0.8 (2.0)	3.4 (5.5)	1.0 (2.1)	2.5 (5.6)

Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
ABL L5	Non-maintained 5W Led	3h	LifePo4 - 3.2V 1800mAh	330lm	350x135x45	850gr.
ABL D5	DALI Non-maintained 5W Led	3h	LifePo4 - 3.2V 1800mAh	330lm	350x135x45	950gr.
ABL N5	Non-maintained 5W Led	3h	Li-Ion - 3.7V 2000mAh	300lm	350x135x45	645gr.
ABL N2	Non-maintained 2W Led	3h	Ni-Cd - 1.2V 1100mAh	110lm	350x135x45	650gr.
ABL CA6 ..	Non-maintained 6W Led	CB	Central Battery - 24V DC	560lm	350x135x45	400gr.
ABL CB6 ..	Non-maintained 6W Led	CB	Central Battery - 216V DC	560lm	350x135x45	400gr.