HAVANA D

Çift yüzlü, Sıvaüstü montaj
Surface mounted, double sided

Görülebilme mesafesi
Visibility range
20m

Özellikler / *Features*

*ABS gövde opal kapak
*Sürekli,acilde ve kombine çalışma şekli
*Sıvaüstü tavana montaj
*18 Ledli sistem
*Acil durumda 3 saat yanabilme
*Tüm aksesuarları ile kolay montaj
*Standart şekillerde serigrafi baskılı etiket
*Ral9016 beyaz elektrostatik toz boyalı gövde

**Inection moulted opal diffuser covered ABS body*
**Maintained, non-maintained or sustained operation mode*
**Surface mounted ceiling*
**18 LED system*
**Emergency operation time 3 hour*
**Easy installation with all accessory*
**Standard pressed or sticker with pictogram shape*
**Electrostatic stove enammelling painted sheet steal body(Ral9016)*

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

Çalışma gerilimi	*Working voltage*	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç	*Mains supply power*	: Led 2W (M2 type)/5W(M2 type)/3W(L3 type)
Şarj süresi	*Charge duration*	: 24 h (first use:48h)
Acilde ışık çıkış gücü	*Emg.Light output power*	:1W (M2 type) / 3W (M5 type) / 3W (L3 type)
Çalışma sıcaklığı	*Amp.temp.*	: -5°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	*Case temp.*	: 75°C
Koruma Sınıfı	*Protection grade*	: IP40
Elektrik Sınıfı	*Electrical classification*	: II

AHD

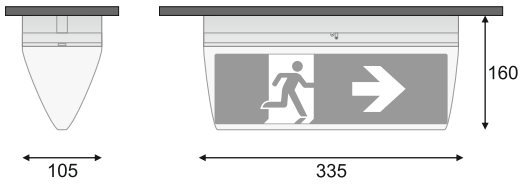

Standartlar / *Standards*

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE

ASAF

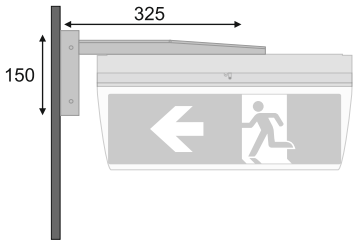

Opsiyonel / *Optional*

Dali otomasyon sistemi	*Automation system for DALI*
Merkezi Batarya sistemi	*Central battery (slave type)*

Aksesuar / *Accessory*

Bayrak Aparatı / *Flag mounting*
AAF 150x325x45mm, 380gr.

Data, *Photometric Data*



ADS-PXX Etiket, *Sticker* 300x100mm, 20gr.

Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
AHDL L3 . .	Maintained 3W Led	3h	LifePO4 - 3.2V 1500mAh	330lm / 330lm	340x170x115	470gr.
AHDL M2. .	Maintained 2W Led	3h	Ni-Cd - 1.2V 1100mAh	120lm / 90lm	340x170x115	645gr.
AHDL M5 . .	Maintained 5W Led	3h	Li-Ion - 3.7V 2000mAh	330lm / 330lm	340x170x115	650gr.
AHDL CB3 . .	Maintained 3W Led	CB	Central Battery - 216V DC	300lm / 300lm	340x170x115	400gr.
AHDL CA3 . .	Maintained 3W Led	CB	Central Battery - 24V DC	300lm / 300lm	340x170x115	450gr.
AHDP-P00 . .	Opal Acrylic Cover					250gr.
ADS-PXX . .	Sticker				300x100	20gr.