



Görülebilirlik mesafesi
Visibility range
20m

Sıvaüstü montaj EN1838'e göre
Surface mounted to EN1838

Özellikler

- *ABS gövde üzeri PC şeffaf kapak
- *Sıvaaltı(Ankastre) veya sıvaüstü montaj
- *Tüm aksesuarları ile kolay montaj standart
- *Şekillerde serigrafi baskılı etiket
- *Yüksek CRI ve 60.000saat led aydınlatma

Features

- *PC clear diffuser covered ABS body
- *Easy to install ceiling or wall surface-mounted
- *Easy installation with all accessory
- *Standard pressed or sticker with pictogram shape
- *LED high CRI and 60.000hours lifetime

Teknik Bilgiler

Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz $\pm$ %10
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 2W (M2 type)/ 5W (M5 type)/ 3W(L3 type)
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h (first use:48h)
Acilde ışık çıkış gücü	Emg.Light output power	:1W (M2 type) / 3W (M5 type) / 3W (L3 type)
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -5°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP65
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II

Standartlar

Standards

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
TUV, CE, EAC, TSE

Opsiyonel

Optional

Dali otomasyon sistemi
Merkezi Batarya sistemi


Automation system for DALI
Central battery (slave type)

Aksesuar / Accessuary

Sarkıt pleksi, Plexiglass for pendant sign
AATP 250x160x5mm, 480gr.






Kablo tavası montaj parçası, Mounting bracket for cable tray
AATA 170x40mm, 280gr.



Asma tavana için yay, Spring for recessed mounting
AATR 70x20mm, 80gr.



AT

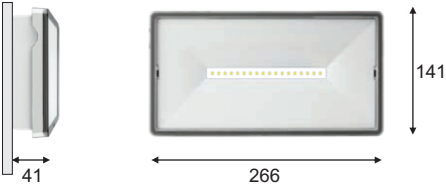

ATS-PXX Etiket, Sticker 240x100mm, 10gr.



Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
AT N3 ..	Non-Maintained 3W Led	3h	Li-Ion - 3.7V 2200mAh	330lm	266x141x41	470gr.
AT N2 ..	Non-Maintained 2W Led	3h	Ni-Cd - 1.2V 1100mAh	90lm	266x141x41	445gr.
AT M2 ..	Maintained 2W Led	3h	Ni-Cd - 1.2V 1100mAh	120lm / 90lm	266x141x41	445gr.
ATA N2 ..	Non-Maintained 2W Led	3h	LifePO4 - 3.2V 1800mAh	200lm	266x141x41	445gr.
ATA N4 ..	Non-Maintained 4W Led	3h	LifePO4 - 3.2V 2x1800mAh	400lm	266x141x41	445gr.
ATA D1 ..	DALI Maintained 1W Led	3h	Ni-Cd - 3.6V 1500mAh	150lm / 40lm	266x141x41	500gr.
ATA D2 ..	DALI Maintained 2W Led	3h	LifePO4 - 3.2V 2000mAh	240lm / 240lm	266x141x41	500gr.
ATA D4 ..	DALI Maintained 4W Led	3h	LifePO4 - 3.2V 2x2000mAh	400lm / 400lm	266x141x41	500gr.
AT CA5 ..	Non-Maintained/Maintained 6W Led	CB	Central Battery - 24V DC	560lm / 560lm	266x141x41	400gr.
AT CB5 ..	Non-Maintained/Maintained 6W Led	CB	Central Battery - 216V DC	560lm / 560lm	266x141x41	400gr.
ATP-P08 ..	Acrylic Cover					250gr.
ATS-PXX ..	Sticker				240x100	10gr.