

ACTS



220V AC/DC Beslemeli ampuller için ince tip
Slim type 220V AC/DC mains voltage for lamps



Özellikler

- *220 AC/DC led sistemleri için kullanılır
- *Opsiyonel olarak test butonu takılabilir
- *Aşırı şarj ve deşarj koruması
- *Batarya kutuplarının ters bağlanmasına karşı koruma
- *Yeşil led ile şarj göstergesi
- *Yüksek sıcaklığa dayanıklı H-NiCd batarya bloğu

Features

- *Suitable for led systems 220V AC/DC
- *Optional test switch
- *Deep discharge and over charge protection
- *Reverse battery polarity protected
- *Charge indicator with green led
- *High temperature H-NiCd cells

Teknik Bilgiler


Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen akım	Mains supply current	: 0.05A
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: 4VA
Çıkış gerilimi	Output voltage	: 54-220V
Çıkış akımı	Output current	: 50mA±%10
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -10°C . . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP20
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II

Standartlar

Standards

EN 60598-2-22, EN 61347-2-7, EN 62384,
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
VDE108

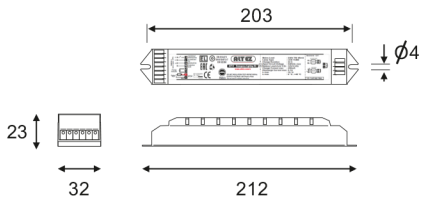

Uygulamalar / Applications




Aksesuar / Accessory

Pil, Battery

3h APB1202

Ni-Cd 12V 2300mA

l a h w
175 35 60 230gr.



Şarj göstergesi ledi, Charging indicator

ACL-G55

Led cable 40gr.



Acilde, Non-maintained



Sürekli, Maintained



Code

Power

Lamp

Desing Voltage

Dimension

Weight

ACT

4 VA

5-28W

12V

212x32x22

390gr.