



Çift yüzlü, Sıvaüstü montaj

Surface mounted, double sided

Görülebilirlik mesafesi
Visibility range
30m

Özellikler

- *ABS ekstrüzyon gövde de enjeksiyon akrilik plexiglas
- *Yüksek verimlilikli led sürücü
- *Sıvaüstü tavana veya duvara kolay montaj
- *Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd pil grubu
- *Acil durumda 3 saat yanabilme
- *Polikarbon şeffaf akrilik levha
- *Tüm aksesuarları ile kolay montaj
- *Standart şekillerde serigrafi baskılı etiket

Features

- *Injection moulded acrylic diffuser covered ABS body
- *High efficiency LED driver
- *Easy to install ceiling or wall surface-mounted
- *High temperature Ni-Cd batteries
- *Emergency operation time 3 hours
- *Polycarbonate clear acrylic sheet
- *Easy installation with all accessory
- *Standard pressed or sticker with pictogram shape

Teknik Bilgiler

Technical Data

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Çalışma gerilimi | Working voltage | : 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10 |
| Şebekeden çekilen güç | Mains supply power | : 2W |
| Şarj süresi | Charge duration | : 24 h (first use:48h) |
| Işık çıkış gücü | Light output power | : 2W |
| Işık çıkış akısı | Light output | : Maintained; 2W 90lm |
| Çalışma sıcaklığı | Amp.temp. | : -5°C . . 45°C |
| Gövde sıcaklığı | Case temp. | : 75°C |
| Koruma Sınıfı | Protection grade | : IP40 |
| Elektrik Sınıfı | Electrical classification | : II |

Standartlar

Standards

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE

Aksesuar / Accessuary

Asma Tavan Aparatı / Recessed mounting

AAAR 1000mm, 80gr.



Bayrak Aparatı / Flag mounting

AAF 150x325x45mm, 380gr.



Çelik Tel Askı / Steel wire hanger

AAW1 1000mm, 80gr.



Ayarlı Askı Teli tutucusu / Adjustable hanged holder

AAH 60x6mm, 30x6mm, 80gr.



Zincir Askı / Chain hanger


AAZ1 1000mm, 70gr.




MOSKOW EKO





AME

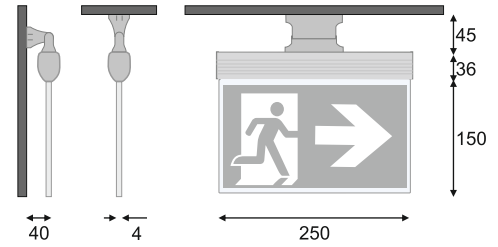

AAF



AMER

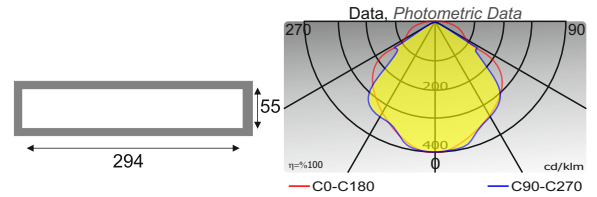

AMES-PXX Etiket, Sticker 230x150mm, 10gr.



| Code | Type | Duration | Battery | Flux | Dimension | Weight |
|--------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------|------------|--------|
| AME M2 . . | Maintained 2W Led | 3h | Ni-Cd - 1.2V 1100mAh | 120lm / 90lm | 325x195x55 | 450gr. |
| AMEP-PXX . . | | Plexiglas | | | 350x165x4 | 120gr. |